


ホームページの
動画説明書も見てね!

深水バンダム(3枚タイプ)の取扱説明書




1. 用意するもの

- (1) 深水バンダムは、受圧板①、スライド板②、深水板③の3枚からなります。受圧板①とスライド板②を止めている仮止めテープ⑤は設置が終わるまで取らないでください。
- (2) ベンチ(嵩上げ材)④は、弊社製品か、お持ちの角材を数本ご用意ください。
- (3) スコップ
土の埋め戻しに使用します。

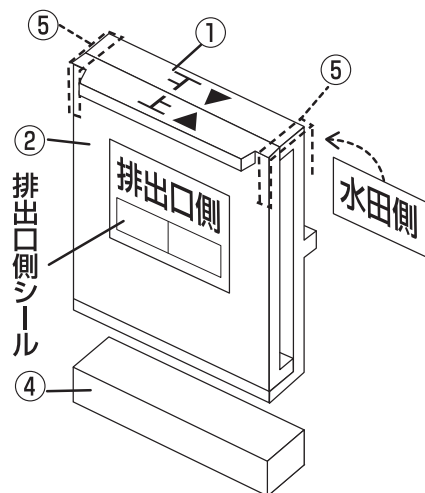


2. 深水バンダムの設置

- (1) 図1のように、受圧板①は、水田側印を水田に向け、スライド板②は排出口側印を排水口に向けます。文字は上下逆にしないでください。受圧板①の上面が田面から2センチ下に位置する状態にして、深水バンダムを柵底に設置します。
- (2) 受圧板①の上面が田面から2センチ以上低い場合は、図2のように柵底に必要な高さのベンチ④を置いて嵩上げします。
- (3) 設置した深水バンダムから仮止めテープ⑤を取り外します。
- (4) 図3のように、受圧板①側に田面の高さまで土を埋め戻して深水バンダムの設置が完了します。最後に深水板③をスライド板②の上に乗せます。

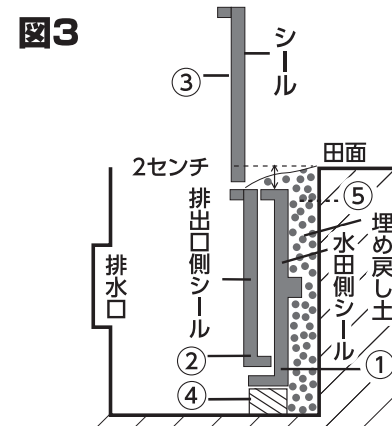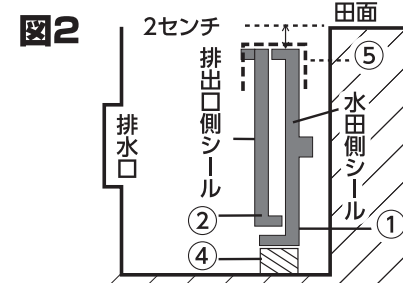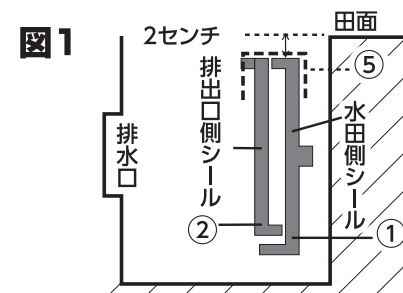

3. 深水バンダムの使い方

水位の変化に合わせてスライド板②を引き上げ、又は深水板③を押し下げて水位を調節します(図4)。

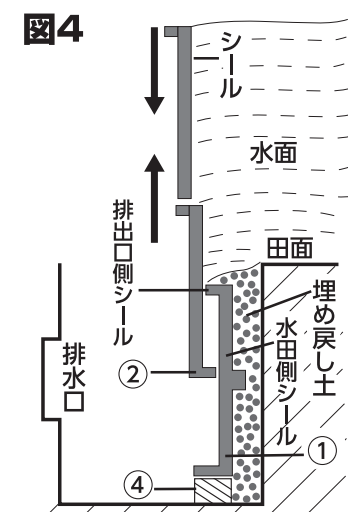

深水バンダムを再度設置する場合

受圧板①とスライド板②の「上」を上側にし、▲印を向かい合わせて柵底に設置します。



アゼックス株式会社
<http://www.azex-k.com>

〒078-8251 北海道旭川市東旭川北1条4丁目4番16号
TEL 0166-73-9131 FAX 0166-73-6984

アゼックス

検索

製造販売元
フラット合成(株)

この度は深水バンダムをお買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に取扱説明書をお読みください。
「深水バンダム」は特許・意匠・商標の登録済です。
「深水バンダム」に関するご質問等はアゼックス(株)までお願い致します。